アルミ三脚

本職用天場肉厚型三脚

◎肉厚パイプで強度は抜群！
◎ステップ溶接は開先加工で頑丈な仕上がり。

本職用天場付型三脚

◎全てに溝入りパイプを採用。手足が滑らず高い安全性を確保。
◎10S以上は、大口径パイプを使用し、強度アップ。

本職用天場付首振型三脚

◎造園、園芸向きの後支柱首振りタイプ
◎後支柱が一定内で動き、石や岩などの支柱が立てづらい場所でも作業が出来るようになりました。

アルミ三脚 標準タイプ
固定・スライド式（ALDシリーズ）
（4尺～12尺）

ステップ断面図
ALDシリーズ

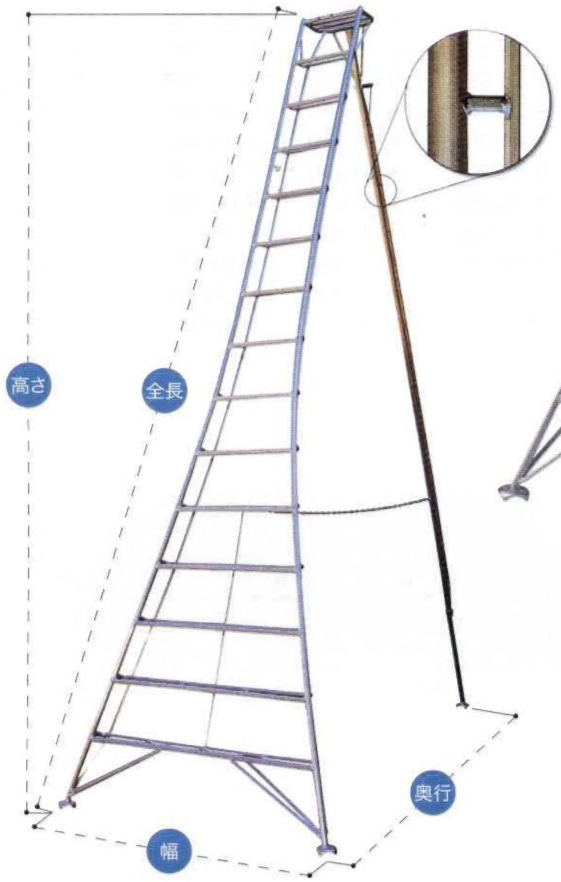

アルミ三脚 肉厚タイプ
固定スライド式（ALシリーズ）
（13尺～18尺）

ステップ断面図
AL・NSシリーズ

アルミ三脚 標準タイプ
首振り・スライド式（NSシリーズ）
（6尺～15尺）

アルミ三脚 標準タイプ スライド式

品番	規格	価格
ALD-4S	高さ1220×全長1360㎜ 重さ 4.0kg 設置面/幅 980×奥行1230㎜	¥23,000
ALD-5S	高さ1500×全長1650㎜ 重さ 4.9kg 設置面/幅 980×奥行1430㎜	¥26,000
ALD-6S	高さ1750×全長1920㎜ 重さ 5.7kg 設置面/幅1230×奥行1560㎜	¥28,000
ALD-7S	高さ2050×全長2210㎜ 重さ 6.2kg 設置面/幅1230×奥行1750㎜	¥31,900
ALD-8S	高さ2330×全長2520㎜ 重さ 7.4kg 設置面/幅1230×奥行1910㎜	¥35,100
ALD-9S	高さ2610×全長2830㎜ 重さ 8.0kg 設置面/幅1230×奥行2110㎜	¥37,700
ALD-10S	高さ2850×全長3060㎜ 重さ 9.9kg 設置面/幅1460×奥行2180㎜	¥42,600
ALD-11S	高さ3150×全長3370㎜ 重さ10.8kg 設置面/幅1460×奥行2300㎜	¥46,800
ALD-12S	高さ3420×全長3660㎜ 重さ11.7kg 設置面/幅1460×奥行2460㎜	¥48,800

アルミ三脚 肉厚タイプ スライド式

品番	規格	価格
AL-13S	高さ3650×全長4050㎜ 重さ15.6kg 設置面/幅1510×奥行3320㎜	¥110,300
AL-14S	高さ3920×全長4350㎜ 重さ16.8kg 設置面/幅1510×奥行3540㎜	¥130,800
AL-15S	高さ4190×全長4650㎜ 重さ18.0kg 設置面/幅1510×奥行3580㎜	¥152,500
AL-18S	高さ5040×全長5550㎜ 重さ22.5kg 設置面/幅1800×奥行4270㎜	¥213,600

アルミ三脚 標準タイプ 首振り・スライド式

品番	規格	価格
NS-6	高さ1740×全長1930㎜ 重さ 6.9kg 設置面/幅1260×奥行1750㎜	¥ 72,500
NS-7	高さ2010×全長2230㎜ 重さ 7.7kg 設置面/幅1260×奥行2030㎜	¥ 76,300
NS-8	高さ2280×全長2530㎜ 重さ 8.7kg 設置面/幅1260×奥行2270㎜	¥ 83,500
NS-9	高さ2540×全長2830㎜ 重さ 9.1kg 設置面/幅1260×奥行2510㎜	¥ 92,000
NS-10	高さ2830×全長3080㎜ 重さ11.8kg 設置面/幅1480×奥行2570㎜	¥107,500
NS-11	高さ3110×全長3380㎜ 重さ12.9kg 設置面/幅1480×奥行2810㎜	¥129,200
NS-12	高さ3380×全長3680㎜ 重さ13.5kg 設置面/幅1480×奥行3080㎜	¥151,600
NS-13	高さ3650×全長3980㎜ 重さ16.1kg 設置面/幅1540×奥行3320㎜	¥175,500
NS-14	高さ3920×全長4280㎜ 重さ17.3kg 設置面/幅1540×奥行3540㎜	¥203,200
NS-15	高さ4190×全長4580㎜ 重さ18.5kg 設置面/幅1540×奥行3580㎜	¥225,000

アルミ三脚

本職用松葉首振型三脚

◎造園、園芸向きの松葉型後支柱首振りタイプ。
◎支柱が一定内で動き、先端が尖っているので枝と枝との間に立てられます。

※16尺から21尺までの特注品も承ります。
※設置角度は70～75°でご使用ください。
※各三脚の最大使用荷重は100kgです。

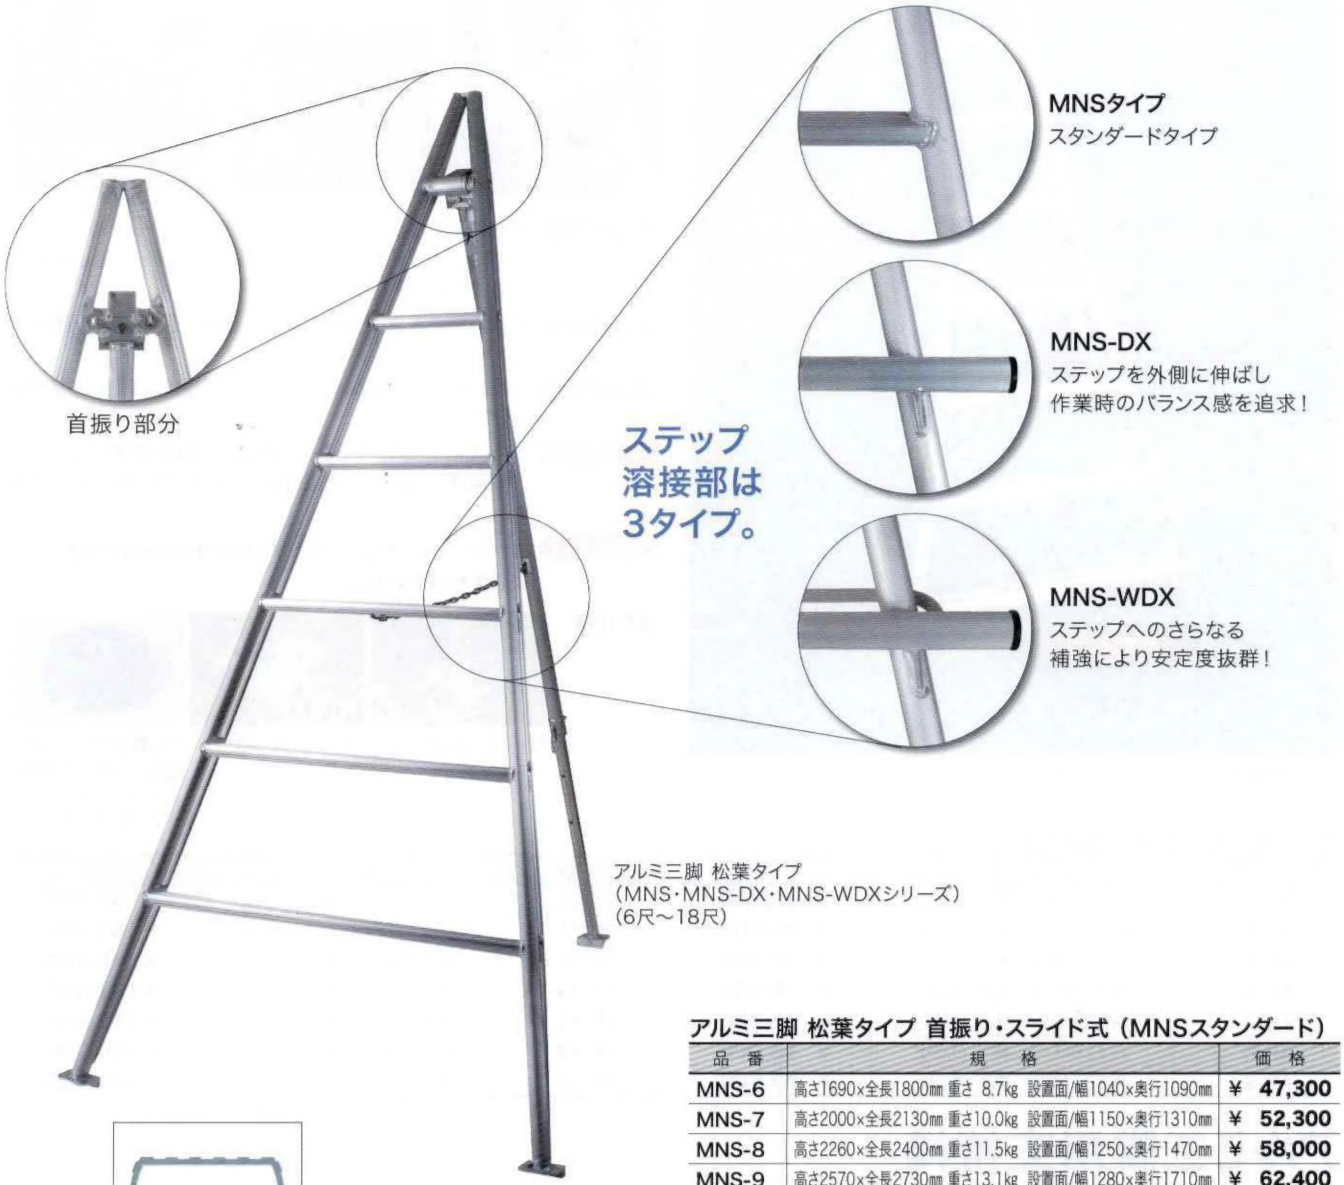

アルミ三脚 松葉タイプ
(MNS・MNS-DX・MNS-WDXシリーズ)
(6尺～18尺)

ステップ断面図

アルミ三脚 松葉タイプ 首振り・スライド式（MNSスタンダード）

品番	規格	価格
MNS-6	高さ1690×全長1800㎜ 重さ 8.7kg 設置面/幅1040×奥行1090㎜	¥ 47,300
MNS-7	高さ2000×全長2130㎜ 重さ10.0kg 設置面/幅1150×奥行1310㎜	¥ 52,300
MNS-8	高さ2260×全長2400㎜ 重さ11.5kg 設置面/幅1250×奥行1470㎜	¥ 58,000
MNS-9	高さ2570×全長2730㎜ 重さ13.1kg 設置面/幅1280×奥行1710㎜	¥ 62,400
MNS-10	高さ2800×全長2980㎜ 重さ13.8kg 設置面/幅1390×奥行1860㎜	¥ 67,800
MNS-11	高さ3030×全長3320㎜ 重さ15.2kg 設置面/幅1250×奥行2100㎜	¥ 78,200
MNS-12	高さ3380×全長3600㎜ 重さ16.3kg 設置面/幅1380×奥行2230㎜	¥ 93,300
MNS-13	高さ3520×全長3750㎜ 重さ17.6kg 設置面/幅1470×奥行2310㎜	¥114,700
MNS-14	高さ3920×全長4170㎜ 重さ19.8kg 設置面/幅1370×奥行2490㎜	¥137,700
MNS-15	高さ4190×全長4460㎜ 重さ21.3kg 設置面/幅1420×奥行2850㎜	¥161,600
MNS-18	高さ5080×全長5400㎜ 重さ28.1kg 設置面/幅1530×奥行3430㎜	¥246,400

アルミ三脚 松葉タイプDX 首振り・スライド式（MNS-DX）

品番	規格	価格
MNS-6DX	高さ1690×全長1800㎜ 重さ 8.7kg 設置面/幅1040×奥行1090㎜	¥ 54,500
MNS-7DX	高さ2000×全長2130㎜ 重さ10.0kg 設置面/幅1150×奥行1310㎜	¥ 60,500
MNS-8DX	高さ2260×全長2400㎜ 重さ11.5kg 設置面/幅1250×奥行1470㎜	¥ 66,800
MNS-9DX	高さ2570×全長2730㎜ 重さ13.1kg 設置面/幅1280×奥行1710㎜	¥ 71,900
MNS-10DX	高さ2800×全長2980㎜ 重さ13.8kg 設置面/幅1390×奥行1860㎜	¥ 78,200
MNS-11DX	高さ3030×全長3320㎜ 重さ15.2kg 設置面/幅1250×奥行2100㎜	¥ 89,800
MNS-12DX	高さ3380×全長3600㎜ 重さ16.3kg 設置面/幅1380×奥行2230㎜	¥107,100
MNS-13DX	高さ3520×全長3750㎜ 重さ17.6kg 設置面/幅1470×奥行2310㎜	¥131,700
MNS-14DX	高さ3920×全長4170㎜ 重さ19.8kg 設置面/幅1370×奥行2490㎜	¥157,900
MNS-15DX	高さ4190×全長4460㎜ 重さ21.3kg 設置面/幅1420×奥行2850㎜	¥185,600
MNS-18DX	高さ5080×全長5400㎜ 重さ28.1kg 設置面/幅1530×奥行3430㎜	¥283,200

アルミ三脚 松葉タイプWDX 首振り・スライド式（MNS-WDX）

品番	規格	価格
MNS-6WDX	高さ1690×全長1800㎜ 重さ 8.7kg 設置面/幅1040×奥行1090㎜	¥ 60,500
MNS-7WDX	高さ2000×全長2130㎜ 重さ10.0kg 設置面/幅1150×奥行1310㎜	¥ 68,400
MNS-8WDX	高さ2260×全長2400㎜ 重さ11.5kg 設置面/幅1250×奥行1470㎜	¥ 77.200
MNS-9WDX	高さ2570×全長2730㎜ 重さ13.1kg 設置面/幅1280×奥行1710㎜	¥ 83,500
MNS-10WDX	高さ2800×全長2980㎜ 重さ13.8kg 設置面/幅1390×奥行1860㎜	¥ 91,700
MNS-11WDX	高さ3030×全長3320㎜ 重さ15.2kg 設置面/幅1250×奥行2100㎜	¥105,300
MNS-12WDX	高さ3380×全長3600㎜ 重さ16.3kg 設置面/幅1380×奥行2230㎜	¥125,100
MNS-14WDX	高さ3920×全長4170㎜ 重さ19.8kg 設置面/幅1370×奥行2490㎜	¥179,300
MNS-15WDX	高さ4190×全長4460㎜ 重さ21.3kg 設置面/幅1420×奥行2850㎜	¥209,200
MNS-18WDX	高さ5080×全長5400㎜ 重さ28.1kg 設置面/幅1530×奥行3430㎜	¥312,800

アルミ三脚・アルミ三脚用支持棒

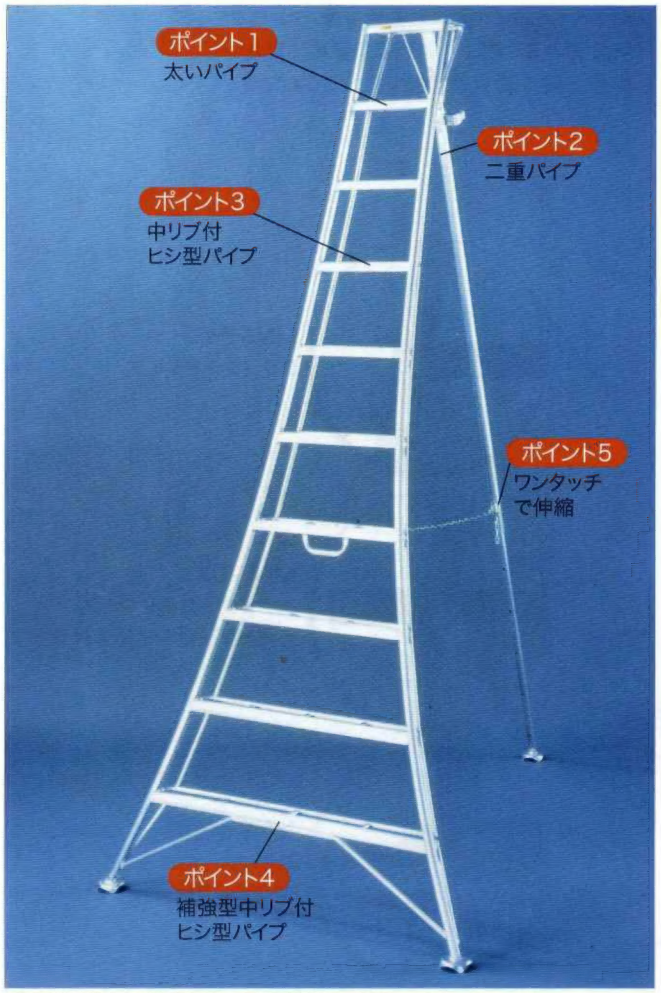

AP（伸縮式タイプ）3尺～21尺（90～630cm）

おすすめのポイント

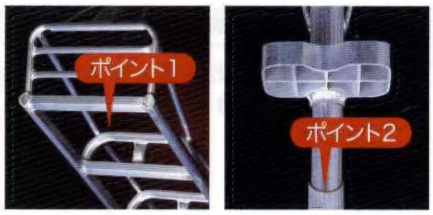

ポイント1 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い28ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。

ポイント2 荷重負担の大きい後部支柱の上部を、ダブルパイプ構造でガッチリとガード

ポイント3 各段の桁材（一部除く）には、中リブ付のヒシ形パイプを使用しています。

ポイント4 6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付補強ヒシ形パイプを採用しています。（6尺は下から1段目のみ）

ポイント5 ロックレバーピンはワンタッチで後支柱の伸縮ができ、ピンの紛失がありません。

脚の仕様



脚（AP・AMP）　アングル脚（AUT）　ゴム製脚カバー（別売）
価格 1個 ¥1,500
※アングル脚には取付できません

アルミ製三脚　天板付固定伸縮式タイプ

品番	規格	価格
AP-3	高さ 900㎜ 重さ 3.5kg	¥ 23,900
AP-4	高さ1200㎜ 重さ 4.2kg	¥ 28,500
AP-5	高さ1500㎜ 重さ 5.1kg	¥ 33,500
AP-6	高さ1800㎜ 重さ 6.0kg	¥ 38,400
AP-7	高さ2100㎜ 重さ 7.5kg	¥ 43,700
AP-8	高さ2400㎜ 重さ 8.5kg	¥ 48,900
AP-9	高さ2700㎜ 重さ 9.5kg	¥ 53,600

品番	規格	価格
AP-10	高さ3000㎜ 重さ10.5kg	¥ 58,200
AP-11	高さ3300㎜ 重さ11.5kg	¥ 63,500
AP-12	高さ3600㎜ 重さ12.5kg	¥ 68,400
AP-13	高さ3900㎜ 重さ13.5kg	¥101,300
AP-15	高さ4500㎜ 重さ15.5kg	¥119,300
AP-18	高さ5400㎜ 重さ25.5kg	廃番
AP-21	高さ6300㎜ 重さ29.0kg	廃番

AP-13以上は配達不可、営業所止めになります。

アルミ三脚用支持棒

◎三脚から下りずに遠近の剪定ができます。
◎塀などの障害物があっても大丈夫。
◎縮み方向専用…後支柱φ40の三脚8尺～12尺まで適用
（13尺以上の使用は禁止）

支持棒より上段での使用はやめてください。
使用時の伸び方向の使用はやめてください。
また、支持棒に足を掛けないでください。

使用方法及び注意事項
支持棒と使用される三脚に、曲がり・凹み・捻れ・亀裂・ロック部の以上がないか、各部の点検を行った上で作業をしてください。なお、ロックレバーは消耗品です。正常にロックできず滑る場合は交換してください。

AL-020 アルミ三脚用支持棒

品番	規格	価格（本）
AL-020	重量2.2kg　全長1530㎜　スライド幅80～1170㎜	¥26,000

AUT 天板付首振伸縮タイプ

◎後支柱スイング機能付きで、障害物をクリアします。
◎1段目が高いため植え込み等をまたげます。
◎首振り機能を使用しない時は、ロックボルトで支柱をセンターに固定できます。



アルミ製三脚　天板付首振り伸縮タイプ

品番	規格	価格
AUT-6	高さ1800㎜ 重さ 6.6kg	¥ 55,800
AUT-7	高さ2100㎜ 重さ 7.9kg	¥ 61,000
AUT-8	高さ2400㎜ 重さ 9.2kg	¥ 67,800
AUT-9	高さ2700㎜ 重さ10.2kg	¥ 76,400
AUT-10	高さ3000㎜ 重さ11.2kg	¥ 84,300
AUT-12	高さ3600㎜ 重さ12.7kg	¥ 99,600
AUT-13	高さ3900㎜ 重さ14.0kg	¥109,700
AUT-15	高さ4500㎜ 重さ16.5kg	¥139,700

AUT-13以上は配達不可、営業所止めになります。

三脚用らくらくイス

※アルミ製三脚脚立AP・AUT・AMPへの取付が可能です。
※1.8m以下の高さでご使用ください。

ALA-010 アルミ製三脚用らくらくイス

品番	品名	規格	価格(台)
ALA-010	アルミ製三脚用らくらくイス	重量 0.9kg	¥7,150

(運賃／5台で元払い)

AMP 天板付固定 ピン式3本伸縮タイプ

◎主支柱下部の両側2本と、後支柱の3本全てが調整できますから、あらゆる不整地で使用できます。

伸縮のロック装置

アルミ製三脚　ピン式3本伸縮タイプ

品番	規格	価格
AMP-6	高さ1706～2129㎜ (標準1800㎜)重さ 7.7kg	¥56,100
AMP-8	高さ2306～2729㎜ (標準2400㎜)重さ10.3kg	¥66,000
AMP-10	高さ2906～3329㎜ (標準3000㎜)重さ12.1kg	¥77,400
AMP-12	高さ3506～3929㎜ (標準3600㎜)重さ13.7kg	¥92,400

主支柱は50㎜間隔で伸縮、副支柱は150㎜間隔で伸縮

アルミ製枝打はしご

各ステップは、滑りにくい断面で、さらに幅広で疲れにくく、作業を楽に行えます。

上端部に滑り止めゴムと、木に巻付けるロープが付いています。



各ステップが溶接構造のため丈夫です。
上中下の梯子はボルトによる連結式ですから運搬や木の高さに合わせ増設ができ、とても便利です。

アルミ製　枝打はしご

品番	全長	有効長	重量	価格
AL-305	326cm	305cm	6.7kg	¥49,500
AL-455	476cm	455cm	8.9kg	¥64,500
AL-605	626cm	605cm	11.0kg	¥81,000
AL-50(中間梯子)	154cm	150cm	2.1kg	¥18,000

※中梯子3本以上の連結は禁止です。

クレーン用アルミゴンドラ

◎全てアルミ押出合金製ですので、錆びることなく長期間使用できます。
◎安全に作業できるよう随所に強度アップを計りました。
◎軽量につき、取り付け取り外しが容易にできます。
◎植木や造園工事等、広い用途にご使用ください。

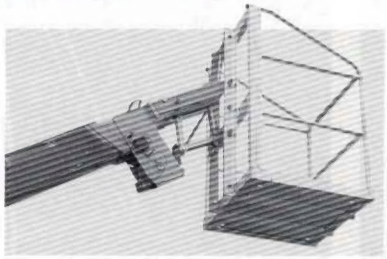

AL-001　クレーン用アルミゴンドラ(ジャッキ式)

規　格	価　格
W610×D600×H919㎜	¥182,000

高所作業用アルミゴンドラ

◎どのタイプのクレーン車にも取り付け可能です。
◎持ち運びがらくらく、一人でも取り付けが簡単にできます。
◎アルミ素材だから軽くて丈夫で錆びません。

アブソーバー式の特長

3tトラック用のショックアブソーバーを使用し、従来のジャッキ式の様に手で廻す作業がなくなり、スムーズに角度が変わりますので、作業能率もあがります。

アブソーバー式

品　番	品　名	規　格	価　格
AL-016	ゴンドラ 角 小〈アブソーバー式〉	W460×L510×H950㎜	¥192,900
AL-017	ゴンドラ 角 大〈アブソーバー式〉	W610×L510×H950㎜	¥205,500
AL-018	ゴンドラ 先丸 小〈アブソーバー式〉	W460×L760×H950㎜	¥205,500
AL-019	ゴンドラ 先丸 大〈アブソーバー式〉	W610×L760×H950㎜	¥223,500

ジャッキ式の特長

ジャッキの取り付け位置は、支点を変え側面にありますので、スムーズに動きます。

ジャッキ式

品　番	品　名	規　格	価　格
AL-010	ゴンドラ 角 小〈ジャッキ式〉	W460×L 510×H770㎜	¥156,600
AL-011	ゴンドラ 角 大〈ジャッキ式〉	W610×L 510×H770㎜	¥169,200
AL-012	ゴンドラ 先丸 小〈ジャッキ式〉	W460×L 760×H770㎜	¥169,200
AL-013	ゴンドラ 先丸 大〈ジャッキ式〉	W610×L 760×H770㎜	¥181,800
AL-014	ゴンドラ 張出し 小〈ジャッキ式〉	W460×L1010×H770㎜	¥181,800
AL-015	ゴンドラ 張出し 大〈ジャッキ式〉	W610×L1010×H770㎜	¥189,000

ゴンドラ 角 小〈ジャッキ式〉

ゴンドラ 先丸 小〈ジャッキ式〉

ゴンドラ 張出し 小〈ジャッキ式〉

ゴンドラ 先丸 小〈アブソーバー式〉

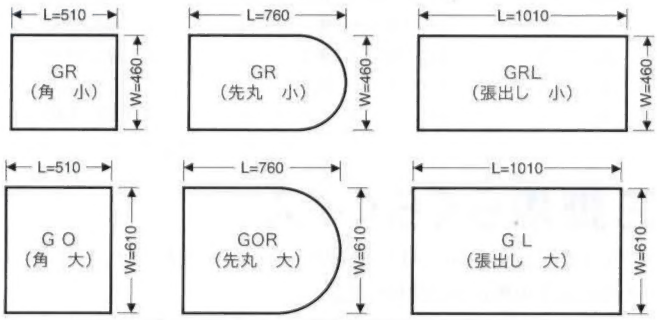

溶接止め方法

最寄りの鉄工所にてお取付ください。

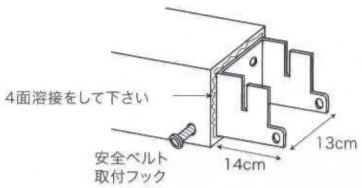

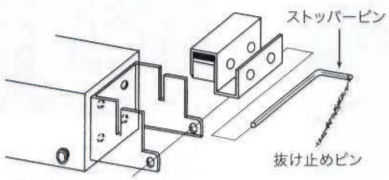

※ストッパーピンを差し込んだ後、
抜け止めピンを必ず差し込んでください。

AL-008C ゴンドラ用金具クレーン側セット　¥20,400
AL-009G ゴンドラ用金具ゴンドラ側セットボルトナット付　¥21,900

高所作業用ゴンドラ ドラゴン

◎**フリーロック型ガススプリング**は、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですから、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。
◎一人でも簡単に取付ができます。



有効寸法（内寸）
幅450×奥行500×高さ875mm
（重量18kg　金具付）

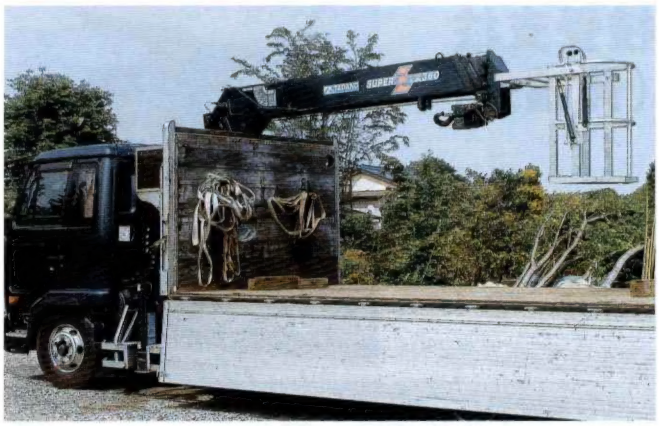

※作業の性質上やむを得ない場合、又は安全な作業の遂行上必要な場合のみ、ご使用できます。
くわしくは取扱説明書をよくお読みください。
※アイボルトは必ずブーム先端に直接しっかり固定し、そこへ安全ベルトを取り付けてください。

AL-002 高所作業用ゴンドラ ドラゴン

規　格	価　格
幅450×奥行500×高さ875mm（内寸）	**¥213,700**

取付方法

●クレーン先端への金具取付方法

注）クレーンの種類によっては、取付ができない場合や一部別金具が必要になる場合があります。



●全周を強固に溶接し溶接部は補修塗装すること。
※安全帯取付用アイボルトを必ずブーム先端に取り付けること。
※ボルトはM12～M16を4本　使用し、しっかり締めること。（ボトル、平座金、バネ座金、ナットは付属しません）

●本体のセット方法

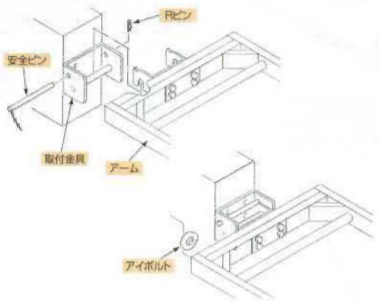

●本体のセット方法

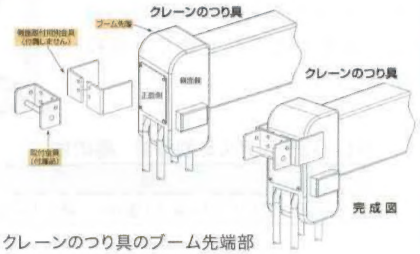

クレーンのつり具のブーム先端部正面側の鉄板が薄い場合（電子部品内蔵で正面側が薄いフタの場合など）別金具を準備しブーム先端部の側面に確実に溶接してください。その後付属品の取付金具に合わせて別金具に穴をあけ、ボルト・ナットで固定し、さらに全周を溶接してください。

トラックステッパー

◎作業らくらく、スピードアップ!!
◎"あおり"にワンタッチで掛けて使います。

ALA-011
重量1.8kg

ALA-012
重量1.3kg

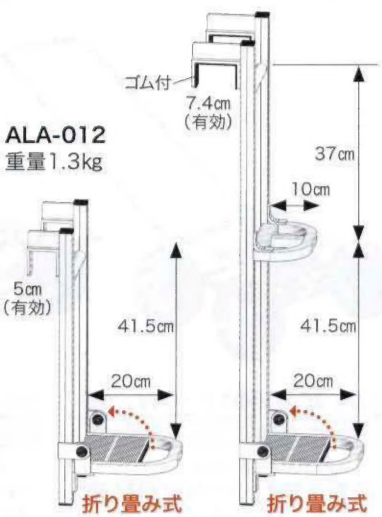

ALA-012 トラックステッパー

品　番	品　名	規　格	価格（台）
ALA-012	トラックステッパー 415	幅250×高さ415mm（内寸）	**¥10,850**
ALA-011	トラックステッパー 785	幅250×高さ785mm（内寸）	**¥17,100**

（運賃／5台で元払い）

マルチステッパー

写真はMTS-3-1200S　全幅59cm

◎階段のステップが幅広ですから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。
◎フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付で階段の位置が安定するので安全です。
◎フックの有効内寸法が7.4Bあり、アオリだけでなく、足場パイプ等にも掛けられます。

アオリを降ろした状態

アオリを立てた状態

マルチステッパー

品　番	規　格	価格（台）
MTS-2-900S	A63～93cm B57cm 重量5.8kg	**¥27,100**
MTS-3-1200S	A89～119cm B83cm 重量 7.1kg	**¥32,800**
MTS-4-1500S	A115～145cm B109cm 重量 8.4kg	**¥38,500**

（運賃／2台で元払い）

枝受支柱（伸縮式）

品番	規格	規格	価格（台）
AL-041	アルミ製 枝受支柱（伸縮式）S	伸縮全長1540～2040㎜	¥7,700
AL-042	アルミ製 枝受支柱（伸縮式）L	伸縮全長2140～2640㎜	¥8,550

（運賃／4台で元払い）

アルミ製 トラックうま

アルミ製トラックうま

価格	規格		価格
AL-021	4t	巾2000㎜・H580・715・850㎜	¥114,600
AL-022	2tロング	巾1800㎜・H560・695・830㎜	¥105,000
AL-023	2t	巾1600㎜・H560・695・830㎜	¥ 95,400
AL-024		巾 900㎜・H560・695・830㎜	¥ 72,000
AL-025	1本積み	H560・695・830・965㎜	¥ 55,200

3段階の高さに調整できます。（1本積みは4段階）

アルミ製 うま 馬の助

◎特殊な三角形のフレームは、積載物により高さを三段階に変えることが出来ます。
注意／本製品を車載で使用する場合は、転倒や落下防止のため車輌に固定して下さい。

AL-031　アルミ製うま 馬の助

規格	価格
幅800×奥行520×高さ780㎜　重さ10kg	¥51,300

アルミ製 うま 植木一本用 エコノミータイプ

AL-033　アルミ製うま 植木1本用エコノミータイプ

規格	価格（台）
幅450×高さ880～1180㎜ 重さ2.3kg	¥25,700

（運賃／2台で元払い）

造園用運搬車

K-222　丁稚二輪車（ノーパンクタイヤ仕様）

規格	価格
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高315㎜ 積載荷重500kg／自重26kg	¥127,500

K-202　丁稚二輪車

規格	価格
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高315㎜ 積載荷重500kg／自重25kg	¥97,500

K-217　深型三輪車

規格	価格
全長1220×全幅515㎜ 床長740×床幅460㎜ 積載荷重160kg／自重16kg	¥63,700

K-205　板石用二輪車

規格	価格
全長1,250×全幅480 床奥行220㎜ 積載荷重250／自重24.5kg	¥131,500

K-223　造園用丁稚三輪車（ノーパンクタイヤ仕様）

規格	価格
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高350㎜ 積載荷重700kg／自重31.5kg	¥162,000

K-224　造園用丁稚四輪車（ノーパンクタイヤ仕様）

規格	価格
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高315㎜ 積載荷重1000kg／自重36kg	¥187,500

K-228　造園用丁稚四輪車自在タイプ（ノーパンクタイヤ仕様）

規格	価格
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高350㎜ 積載荷重1000kg／自重39kg	¥214,500

K-203　造園用丁稚三輪車

規格	価格
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高350㎜ 積載荷重700kg／自重30kg	¥120,000

K-204　造園用丁稚四輪車

規格	価格
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高315㎜ 積載荷重1000kg／自重34kg	¥127,500

K-208　造園用丁稚四輪車自在タイプ

規格	価格
全長1700×全幅720㎜ 床長680×床幅430×床高350㎜ 積載荷重1000kg／自重37kg	¥157,500

K-221 植木用低床一輪車（ノーパンクタイヤ仕様）

規格	価格
全長1490×全幅660㎜ 床長580×床幅220～420×床高48㎜ 積載荷重150kg／自重5.8kg	¥54,000

◎タイヤの幅・ゴム厚・耐荷重が倍増。
◎軟弱地、砂地上走行での沈み込み防止。
◎左右のフラツキを抑え、安定性が抜群。
◎タイヤへこみが少なく、パンクや空気漏れも激減

K-233 植木用低床二輪車（ノーパンクタイヤ仕様）

規格	価格
全長1490×全幅660㎜ 床長580×床幅220～420×床高48㎜ 積載荷重150kg／自重6.6kg	¥79,500

K-201 植木用低床一輪車

規格	価格
全長1490×全幅660㎜ 床長580×床幅220～420×床高48㎜ 積載荷重150kg／自重5.5kg	¥45,000

K-231 太丸植木用低床一輪車

規格	価格
全長1490×全幅660㎜ 床長580×床幅220～420×床高48㎜ 積載荷重150kg／自重6.3kg	¥64,500

K-232 植木用低床二輪車

規格	価格
全長1490×全幅660㎜ 床長580×床幅220～420×床高48㎜ 積載荷重150kg／自重6.0kg	¥61,500

K-216 植木用三輪車

規格	価格
全長1490×全幅660㎜ 床長580×床幅220～420㎜ 積載荷重150kg／自重9.5kg	¥91,500

アルミ製植木用一輪車

◎後荷台が低いので植木の積み卸しが楽に行えます。
◎アルミ製なので軽くてサビません。

AL-051 アルミ製植木用一輪車

規格	価格（台）
幅520×全長1800㎜ 重さ6.9kg	¥38,500

（運賃／2台で元払い）

空気入りノーパンクタイヤ

◎パンク率ゼロ
◎空気の補充が不要
◎空気タイヤ同様のクッション性

クギが刺さってもパンクしません！

K-241 空気入りノーパンクタイヤ 13×3

規格	価格
タイヤ外径325㎜ タイヤ幅60㎜・荷重100kg	¥16,200

■適応車種　植木用低床一輪車（ノーパンク仕様）
植木用低床二輪車（ノーパンク仕様）

K-242 空気入りノーパンクタイヤ 350-5

規格	価格
タイヤ外径290㎜ タイヤ幅95㎜・荷重200kg	¥31,200

■適応車種　丁稚二輪車（ノーパンク仕様）
丁稚四輪車（ノーパンク仕様）

K-243 空気入りノーパンクタイヤ 300-4

規格	価格
タイヤ外径256㎜ タイヤ幅82㎜・荷重140kg	¥28,200

■適応車種　丁稚三輪車（ノーパンク仕様）
丁稚四輪車自在タイプ（ノーパンク仕様）

空気入りタイヤ

K-244 空気入りタイヤ 13×3

規格	価格
タイヤ外径370㎜ タイヤ幅75㎜・荷重100kg	¥7,200

■適応車種　植木用低床一輪車
植木用低床二輪車

K-245 空気入りタイヤ 350-5

規格	価格
タイヤ外径290㎜ タイヤ幅95㎜・荷重160kg	¥19,200

■適応車種　丁稚二輪車
丁稚四輪車

K-246 空気入りタイヤ 300-4

規格	価格
タイヤ外径256㎜ タイヤ幅82㎜・荷重140kg	¥16,200

■適応車種　丁稚三輪車
丁稚四輪車自在タイプ

AL-191 エアー入りタイヤ

規格	価格（1本）
直径220㎜ 幅62㎜ シャフト径φ20 重量1.1kg	¥5,200 （4本梱包）

アルミホイールタイプ
※シャフトは付属しません

AL-192 ノーパンクタイヤ ¥6,650

※シャフトは付属しません
（4本梱包・運賃：20本で元払い）

AL-193 エアー入りタイヤ

規格	価格（1本）
直径260㎜ 幅85㎜ シャフト径φ20 重量1.5kg	¥6,050 （4本梱包）

アルミホイールタイプ
※シャフトは付属しません
（運賃：20本で元払い）

AL-194 ソフトノーパンクタイヤ

規格	価格（1本）
直径370㎜ 幅70㎜ シャフト径φ16 重量3.4kg	¥4,600 （5本梱包）

※ホイールの色が変更になる場合があります
（運賃：20本で元払い）

耐久性・耐衝撃性・耐薬品性に優れたポリエチレン製品

サミットローリータンク

サミットローリータンクは回転成型により製造されたポリエチレン製品です。軽くて強く持ち運びが簡単にできます。ポリエチレン製なので、錆びたり腐ったりせず、ほとんどの薬品に侵されず、また、洗浄が容易です。
SL型は使用後の完全排水ができます。

主な用途

農業・造園・土木等各種運搬にご使用ください。

カラーは、一般的な黄色、紫外線を遮断し藻が付きにくい黒色、遠目からみても内容液の残量が確認しやすいスカイブルーがあります。

回転成型製品の特長

◎**大型一体成型品**のため、液体貯水等に優れています。
◎ブロー成型は、樹脂の流れ方向により強度に差がでますが、回転成型には方向性がないため、応力による**亀裂が発生しにくく**なります。
◎製品のコーナーやリブは樹脂が付きやすく強度が増します。
◎多層成型が可能です。
◎インサート成型（成型の過程で金型に金属を入れて成型する方法）が可能です。
◎他成型方法と比較して、**金型が安価**です。

	回転成型	ブロー成型
成型方法	粉末樹脂を金型に投入後、金型を外部から加熱し、回転させながら金型に樹脂を熔解させ冷却固化して取り出す方法。 原料投入 ➡ 加熱 360度回転 ➡ 冷却 360度回転 ➡ 取出し 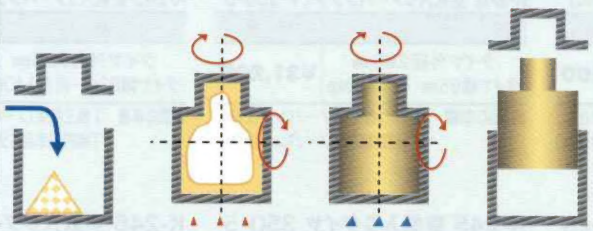	押し出して熔解されたパリソンを合わせ型ではさみ、その中に空気を注入して膨らませ、金型の内面に密着させ、冷却固化して取り出す方法。 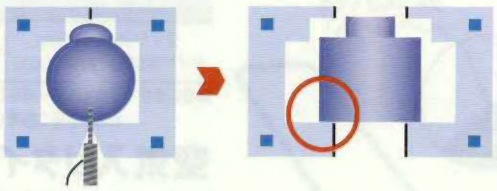
成形時間	**遅い**	**早い**
生産ロット	**少ない**	**多い**
製品単価	**高価**	**安価**
金型価格	**安価** 圧力無し	**高価** 成型時の風圧：～3MPa（1MPa=10.2kg/cm2）
製品強度	樹脂の流れ方向がなく、強度が優れている〈**強い**〉	樹脂の流れ方向に対する強度はあるが反対方向にはもろい〈**弱い**〉
製品寿命（扱い方による）	**長い**	**短い**：縦割れしやすい
製品コーナー部分のストレス	 成型時に樹脂に負担がかかってないため **コーナー部分も強度を維持している。**	 成型時に樹脂が引っ張られており、特にコーナー部分にストレスがかかるため **ストレス部分は樹脂の流れ方向に裂けやすい。**

SL- 100（容量100ℓ）
全長710×全幅625×全高455㎜
色 黄 黒 スカイブルー
バルブキャップ（25A）付
￥20,400

SL- 200（容量200ℓ）
全長820×全幅680×全高680㎜
色 黄 黒 スカイブルー
バルブキャップ（25A）付
￥27,000

ドレン2ヶ所付

SL- 300（容量300ℓ）
全長920×全幅760×全高760㎜
色 黄 黒 スカイブルー
バルブキャップ（25A）付
￥34,800

ドレン2ヶ所付
色：黄

ドレン2ヶ所付
色：黒

SL- 500（容量500ℓ）
全長1040×全幅860×全高860㎜
色 黄 黒 スカイブルー
バルブキャップ（25A）付
￥48,000

SL- 600（容量600ℓ）
全長1100×全幅955×全高900㎜
色 黄 黒
バルブキャップ（25A）付
￥52,500

SL- 700（容量700ℓ）
全長1150×全幅1025×全高910㎜
色 黄 黒
バルブキャップ（25A）付
￥79,500

貯水、散水
薬液調合等に

SL- 800（容量800ℓ）
全長1230×全幅1075×全高950㎜
色 黄 黒
バルブキャップ（25A）付
￥85,500

SL- 1000（容量1000ℓ）
全長1315×全幅1160×全高1050㎜
色 黄 黒 スカイブルー
40Aフィッティング＋止水栓付
￥117,000

SL- 1200（容量1200ℓ）
全長1390×全幅1260×全高1100㎜
色 黄 黒
40Aフィッティング＋止水栓付
￥123,000

SL- 2000（容量2000ℓ）
全長1680×全幅1420×全高1270㎜
色 黄 黒
50Aフィッティング＋止水栓付
￥276,000

SL- 3000（容量3000ℓ）
全長1850×全幅1590×全高1400㎜
色 黄 黒
50Aフィッティング＋止水栓付
￥480,000



※蓋径420㎜

サミット部品一覧

使用用途に応じ、いくつかのタイプの排水部品を用意しております。

サミットローリータンク部品 組合せ図

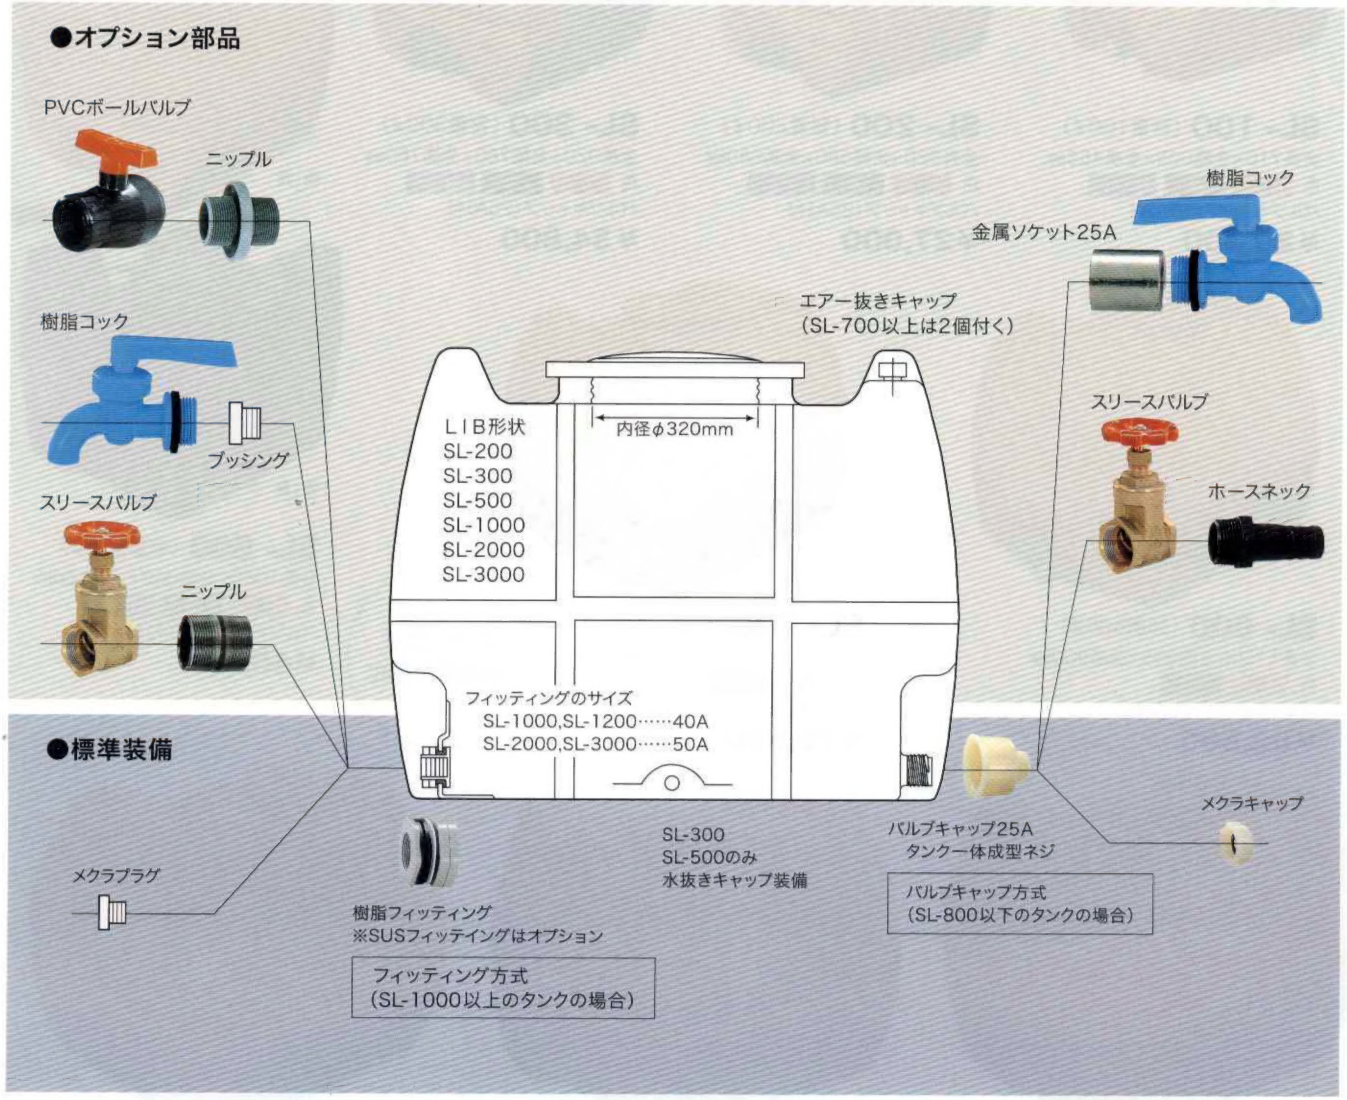

部品サイズ 呼称 (ねじ径)

½	(4分)	15A	2	(2インチ)	50A
¾	(6分)	20A	2 ½	(2インチ半)	65A
1	(1インチ)	25A	3	(3インチ)	80A
1 ½	(インチ半)	40A	4	(4インチ)	100A

◎SL-200・300・500・1000・2000・3000は、ロープかけができるように溝があります。
◎SL-200・300・500は空の状態で多段積みができ、かつ平板を設置することにより上部空間を有効利用できます。
◎800ℓまでは1インチのドレン口、1000ℓ・1200ℓは1½インチのドレン口、2000ℓ・3000ℓは2インチのドレン口となっております。

部品名	材質	15A	20A	25A	40A	50A	65A	80A	100A
PEコック	樹脂			●					
スリースバルブ	砲金		●	●	●	●			
ボールバルブ	樹脂(PVC)		●	●	●	●			
ホースネック	樹脂(PP黒)	●	●	●	●	●			
ホースネック	樹脂(ナイロンオレンジ)	●	●	●	●	●			
フィッティング	樹脂	●	●	●	●	●	●	●	●
フィッティング	金属(SUS)			●	●	●			
止水栓	樹脂	●	●	●	●	●	●	●	●
ニップル	樹脂	●	●	●	●	●			
ニップル	金属		●	●	●	●			
ブッシング	金属	25A→15A/40A→25A/50A→25A/50A→40A							

上記サイズ以外の部品及び取り付け位置に関しまして、前もってご確認ください。

タンク取扱い上の注意

1.常温使用が原則です。加圧、減圧は掛けないようにしてください。(エアーキャップがついている場合は排水時必ずキャップをあけてください。高温時の使用は60℃以下でご使用ください。)
2.積み降ろしの際、投げたり、小石等突起物の上に降ろさないようにしてください。
3.フォークリフトの爪等鋭利なもので傷つけないようにしてください。
4.バルブを取り付ける場合は、相手のネジ部にネジシール用テープを必ず巻いてください。
5.タンクを使用する場合、底面が平らな場所で使用してください。
6.タンク本体を洗浄する場合は、中性洗剤をスポンジ又は布に含ませて洗ってください。磨砂(クレンザー)等では磨かないでください。
7.長時間使用しない場合は、屋外に放置せず直射日光が当たらないようにしてください。

サミットタンク部品類

フィッティング

樹脂フィッティング　樹脂止水栓

樹脂フィッティング

品　名	価　格
樹脂フィッティング 15A	¥3,600
樹脂フィッティング 20A	¥3,600
樹脂フィッティング 25A	¥3,600
樹脂フィッティング 40A	¥5,700
樹脂フィッティング 50A	¥7,500

※部品類は別途運賃がかかります。
お問い合わせください。

樹脂止水栓

品　名	価　格
樹脂止水栓 15A	¥1,050
樹脂止水栓 20A	¥1,050
樹脂止水栓 25A	¥1,050
樹脂止水栓 40A	¥1,380
樹脂止水栓 50A	¥3,150

※部品類は別途運賃がかかります。
お問い合わせください。

SUSフィッティング

SUSフィッティング

品　名	価　格
SUSフィッティング 25A	¥24,200
SUSフィッティング 40A	¥30,000
SUSフィッティング 50A	¥58,800

※部品類は別途運賃がかかります。
お問い合わせください。

ニップル

金属ニップル

金属ニップル

品　名	価　格
金属ニップル 20A	¥690
金属ニップル 25A	¥690
金属ニップル 40A	¥1,050
金属ニップル 50A	¥1,380

※部品類は別途運賃がかかります。
お問い合わせください。

樹脂ニップル

樹脂ニップル

品　名	価　格
樹脂ニップル 15A	¥3,000
樹脂ニップル 20A	¥3,000
樹脂ニップル 25A	¥1,500
樹脂ニップル 40A	¥3,500
樹脂ニップル 50A	¥4,300

※部品類は別途運賃がかかります。
お問い合わせください。

砲金製スリースバルブ

25A　40A

砲金製スリースバルブ

品　名	価　格
砲金製スリースバルブ 20A	¥4,200
砲金製スリースバルブ 25A	¥4,200
砲金製スリースバルブ 40A	¥8,900
砲金製スリースバルブ 50A	¥15,900

※部品類は別途運賃がかかります。
お問い合わせください。

PVCボールバルブ

25A　40A

PVCボールバルブ

品　名	価　格
PVCボールバルブ 20A	¥4,500
PVCボールバルブ 25A	¥6,500
PVCボールバルブ 40A	¥13,100
PVCボールバルブ 50A	¥18,000

※部品類は別途運賃がかかります。
お問い合わせください。

樹脂コック・金属ソケット

樹脂コック　金属ソケット

樹脂コック

品　名	価　格
樹脂コック 25A	¥3,200

※部品類は別途運賃がかかります。
お問い合わせください。

金属ソケット

品　名	価　格
金属ソケット（樹脂コック用）25A	¥1,500

※部品類は別途運賃がかかります。
お問い合わせください。

ホースネック

PP（黒）25A　ナイロン（オレンジ）40A

ホースネック

品　名	価　格
ホースネック 15A	¥1,050
ホースネック 20A	¥1,500
ホースネック 25A	¥1,500
ホースネック 40A	¥2,300
ホースネック 50A	¥3,800

15Aは水道ホース用のサイズです。
※部品類は別途運賃がかかります。
お問い合わせください。

ブッシング

ブッシング

品　名	価　格
ブッシング 40A→25A	¥2,100
ブッシング 50A→25A	¥3,600
ブッシング 50A→40A	¥3,600
ブッシング 25A→15A	¥1,200

※部品類は別途運賃がかかります。
お問い合わせください。

エアー抜き

U字エアー抜き(アミ付)

品　名	価　格
U字エアー抜き（アミ付）25Aセット	¥13,700
U字エアー抜き（アミ付）40Aセット	¥19,700

※部品類は別途運賃がかかります。
お問い合わせください。

回転成型品　蓋類

回転成型品　蓋類

品　名	価　格
ローリータンク上蓋（黄・黒）	¥8,400
TM 外蓋　（白・黒）	¥13,500
TM 中蓋　（白）	¥7,500

※部品類は別途運賃がかかります。
お問い合わせください。

キャップ類

エアー抜きキャップ

バルブキャップ

キャップ類

品　名	価　格
エアー抜きキャップ	¥2,100
バルブキャップセット	¥2,100
バルブキャップ本体	¥1,400
バルブキャップ止水栓	¥850

※部品類は別途運賃がかかります。
お問い合わせください。

穴あけ加工費（フィッティング設置等）…¥1100 / 1ヶ所